小型天吊り遠赤外線ストーブ

小型なので小規模のスポット暖房に最適です

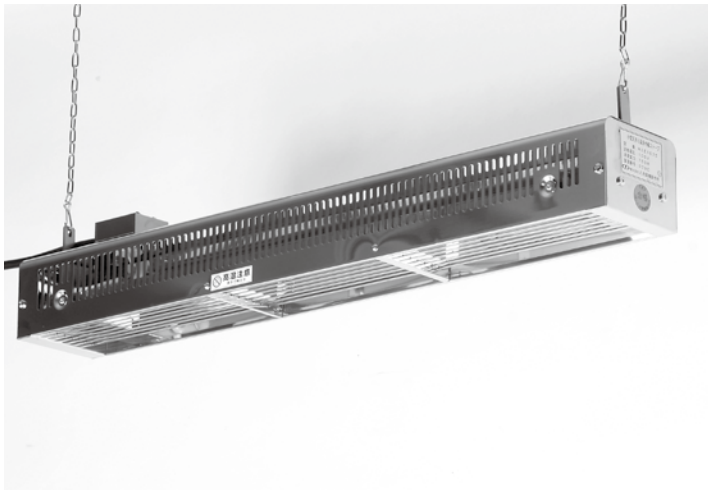

特　長

- AC100 V電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。
- 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。
- 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。
- 細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。

寸 法・仕 様

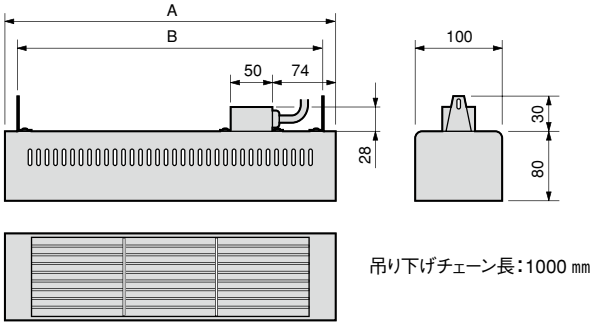

吊り下げチェーン長：1000 ㎜

外装材質：ステンレス

在　庫		◎	◎
型　番		HIE1030	HIE1075
商品コード		00880310	00880320
電　源		100V	
容　量		300W	750W
寸 法（㎜）	A	390	700
	B	360	670
電 源 電 線		キャブタイヤケーブル　5 m（0.75㎟×3芯）（接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き）	
質　量		2.3 kg	3.1 kg

アプリケーション

- 寒時における事務所やお風呂の脱衣室にソフトな暖房として。
- 待合室や工事現場における、出入りの激しい場所での採暖。
- 工場内でのスポット暖房に。

使用上のご注意

- 取付けは可燃物との距離を十分確保してご使用ください。距離がないと火災の危険があります。
- 発熱部を下向きにしてご使用ください。
- 取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

●温度分布

HIE1075

横方向



正面方向



HIE1030

横方向



正面方向



注）測定時の室温（≒測定対象物の温度）は20℃のため、実際の温度上昇は、20℃を引いた温度となります。

仕様表中の在庫表示　◎：標準在庫品 即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

天吊り遠赤外線ストーブ

遠赤外線ですから効果的なスポット暖房が実現できます

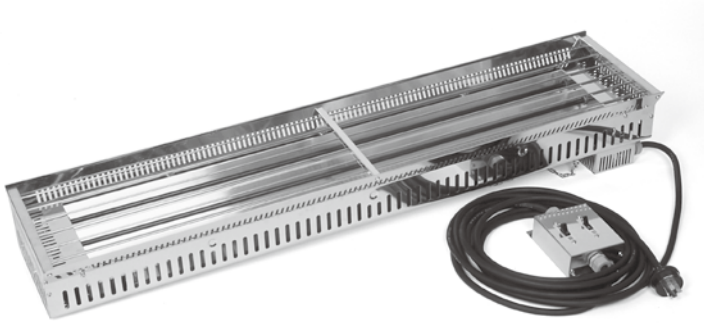

特　長

- 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。
- 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率良く暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。
- 細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短時間となっております。

使用上のご注意

- 取付けは可燃物との距離を十分確保してご使用ください。距離がないと火災の危険があります。
- 発熱部の直下（1m 以内）に加熱物を置くような使用はしないでください。本体の温度が上昇して危険です。故障の原因にもなります。
- 発熱部を必ず下向きとしてご使用ください。
  使用時は取扱説明書により正しくご使用ください。

アプリケーション

- 寒冷地におけるトイレやお風呂の脱衣室にソフトな暖房として。
- 待合室や工事現場における、出入りの激しい場所での採暖。
- 工場内での機械装置・機器類の保温、材料の加温・乾燥。
- 塗装修理の部分焼付けや、左官作業における乾燥。

寸　法・仕　様

●本　体

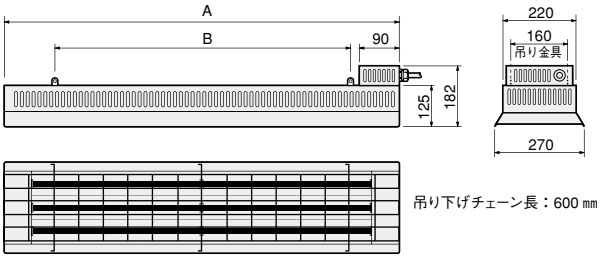

●スイッチボックス

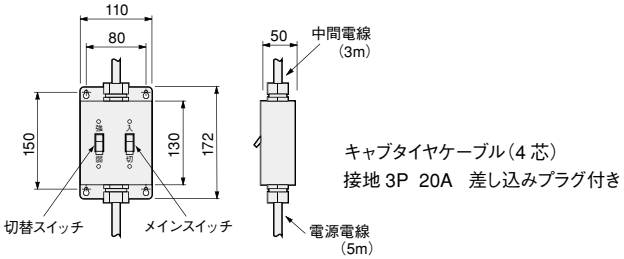

外装材質：ステンレス

取付け方

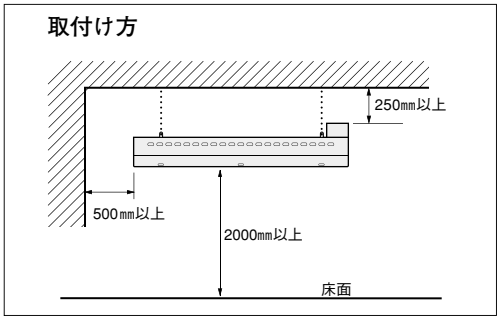

在庫		◎	◎
型番		HIE3732	HIE3746
商品コード		00880542	00880552
電源		三相　200V	
寸法（mm）	A	900	1200
	B	600	900
容量		強（3.2kW）	強（4.6kW）
		弱（1.6kW）	弱（2.3kW）
電線断面積（mm^2）		1.25	2.0
質量	本体のみ	5.4 kg	7.4 kg
	全質量（電線、スイッチボックスを含む）	7.9 kg	9.9 kg

本機にはキャブタイヤケーブルで接続された、スイッチボックスがついております。操作はこれを使用してください。

●加熱特性

（HIE3746）

加熱物：紙（薄茶褐色、水平）
室　温：10℃





遠赤外線ストーブ

遠赤外線が直接体を暖める

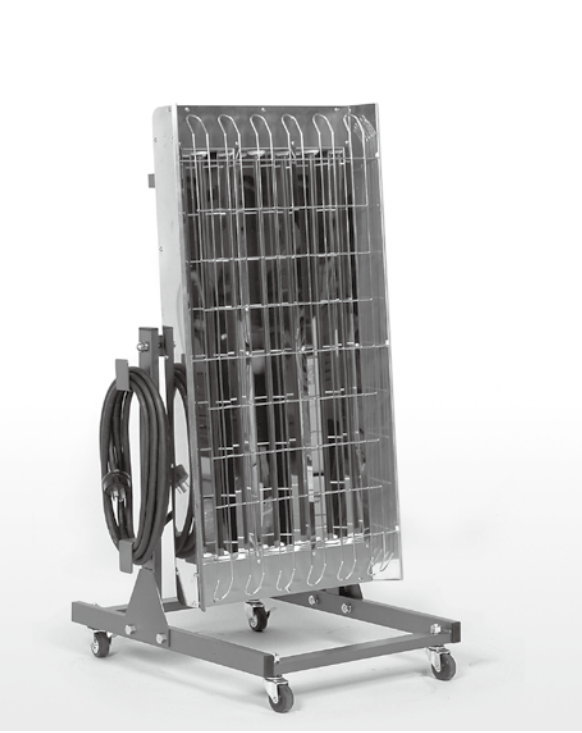

特　長

- 大容量により、屋内における局部的な加熱、保温を容易にします。
- 遠赤外線ヒーター“ハイレックス”から豊富に放射される遠赤外線（熱線）は、外気温や風にも関係なく到達し、発熱する理想的な加熱効果が得られます。
- ヒーターはハイニッケル鋼パイプにセラミックスを強固にコートした環境に配慮した発熱体。誤って衝撃を与えたり、倒しても破損することはありません。
- 放熱面を垂直から、上向き 90°、中心から外向き 90°までの範囲で（パワフルホットツイン）任意の位置に固定できます。
- キャスター付きですので、手軽に移動できます。（ロック付き）

使用上のご注意

- パワフルホットツインを上向きに回転させ固定する場合には、キャスターをロックして必ず 2 人以上で行ってください。
- 使用中のストーブから 2m 以内には、加熱物を置かないでください。
- 取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

アプリケーション

- 工場設備機器類の雰囲気保持（防湿）
- 家畜育成用、ハウス栽培用（暖房）など。
- コンベアを流れる材料･部品の予熱･乾燥･熱処理。

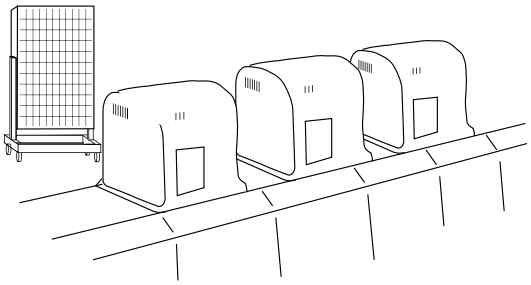



▲ 作業場所での採暖、機器の保持、部品の乾燥、熱処理。



▲ 工場内での機械装置・機器類の保温、材料の加熱・加温・乾燥。



◀ 塗装修理の部分焼き付け。

仕様表中の在庫表示　◎：標準在庫品 即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

寸 法・仕 様

■縦型ストーブ ［HIE3146］

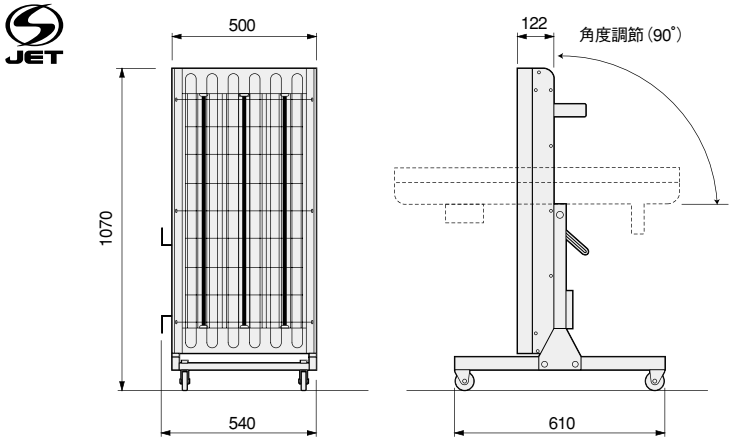

在　　庫	◎
型　　番	HIE3146
商品コード	00880521
電　　源	三相200V
容　　量	強 4.6kW ／ 弱 2.3kW 切換式
電源電線	キャブタイヤケーブル （2㎟×4芯） 5 m 接地 3P 20A　差し込みプラグ付き
質　　量	20 kg

外装・脚部材質 ： 鉄（塗装）

■パワフルホットツイン ［HIE3192］

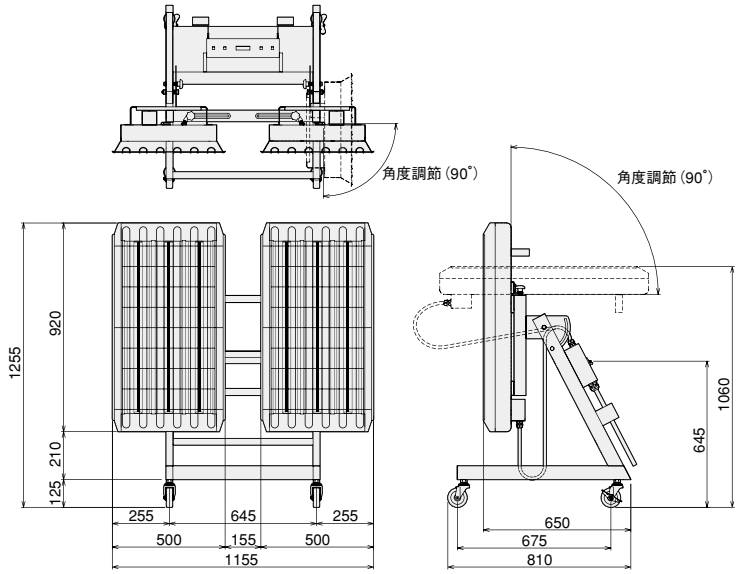

在　　庫	
型　　番	HIE3192
商品コード	00880350
電　　源	三相 200V
容　　量	片面づつ 強 4.6kW ／弱 2.3kW 最大時 9.2kW
電源電線	キャブタイヤケーブル（5.5㎟×4芯） 5 m　差し込みプラグなし
質　　量	44 kg

外装・脚部材質 ： 鉄（塗装）

●加熱特性

［HIE3146］

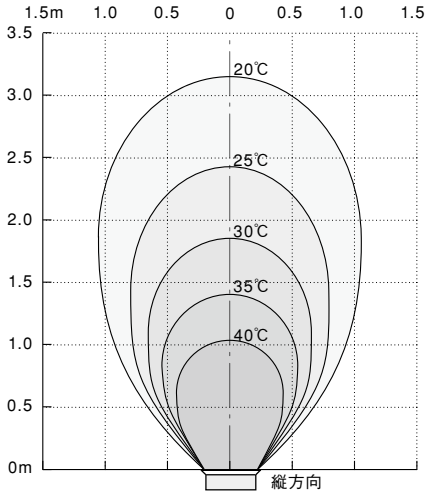

加熱物：紙（薄茶褐色、垂直）　室温10℃

［HIE3192］

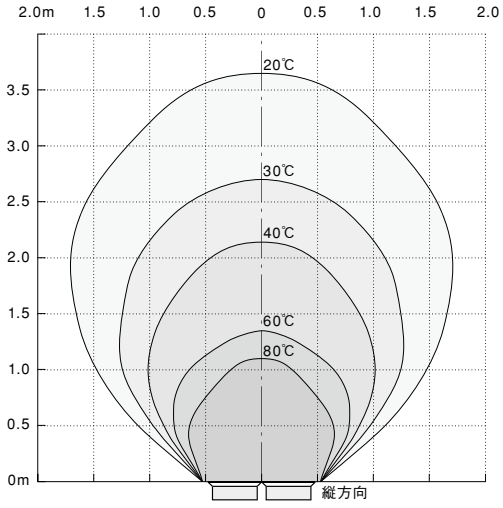

加熱物：紙（薄茶褐色、垂直）　室温10℃
（ストーブは左右ともに正面を向いた状態）

たきびストーブ（丸型遠赤外線ストーブ）

丸く囲んで暖まる、丸型ストーブ

特　長

丸く囲んで暖まる、丸型ストーブです。“たきび” を囲むふんいきでご使用ください。
遠赤外線ヒーター “ハイレックス” から豊富に放射される遠赤外線（熱線）は、外気温や風にも関係なく到達し、発熱する理想的な加熱効果が得られます。
ヒーターはハイニッケル鋼パイプに、セラミックスを強固にコートしたニュータイプの発熱体。誤って衝撃を与えたり、倒しても破損することはありません。
5個のキャスターを使用しており、安定でスムーズな移動ができます。（ロック付き）

アプリケーション

- 事務所や待合室の暖房に
- 工場設備機器類の雰囲気保持（防湿）
- 家畜育成用、ハウス栽培用（暖房）など

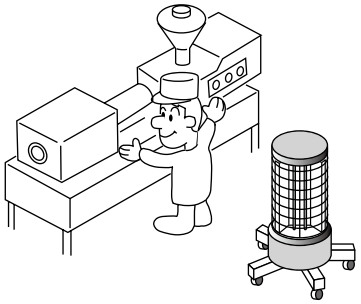

寸　法・仕　様

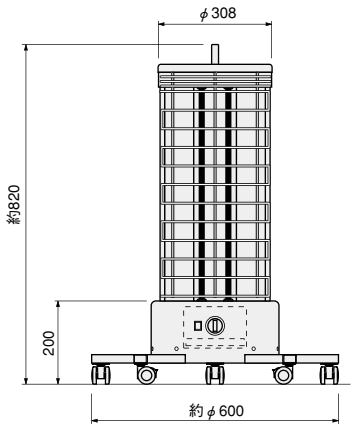

外装・脚部材質 ： 鉄（塗装）

在　庫	◎
型　番	HIE3645
商品コード	00880560
電　源	三相 200V
容　量	2.25 kW／4.5kW（切替えスイッチ付き）
ヒーター	八光ハイレックス遠赤外線 ヒーター6本使用
電源電線	キャブタイヤケーブル（2㎟×4芯） 5m・接地3P 15A　差し込みプラグ付き
5 本 脚	ご使用時に組み込みをしてください。
安全装置	ブレーカー付き（20 A）
キャスター	双輪式（材質ナイロン樹脂） ストッパー2箇所付き
質　量	13 kg

●加熱特性

測定条件
　測定雰囲気：20℃
　測定高さ　：床面より 46 ㎝
　加熱物　　：紙（薄茶褐色・垂直）

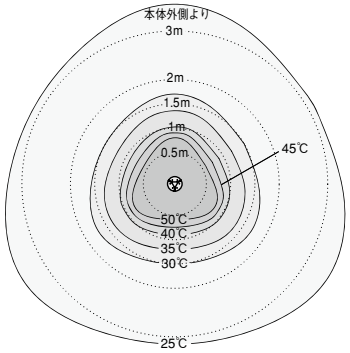

◆工場内などの暖房
天井が高い工場、開放型の整備工場などの全体暖房がしにくい場所では、遠赤外線で直接身体を暖めるのが効率的です。

◆待合室・休憩室
ストーブを囲んでの談話に最適です。

◆室内暖房
面積の小さい事務所などでは、メイン暖房として使用することができます。従来のスポットタイプストーブと比べ、全体を均一に暖めることができます。

◆結露・凍結防止
全方向を均一に加熱しますから、設備機器のための雰囲気保持や、内装工事後の凍結を防止するための暖房に最適です。

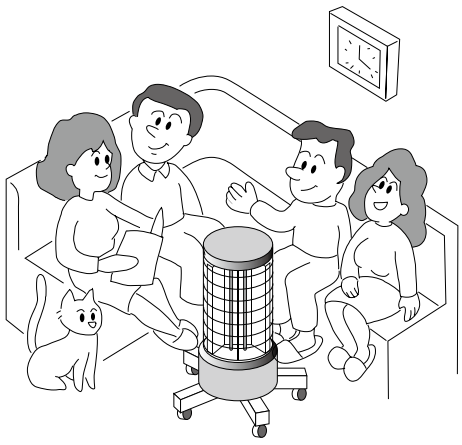

標準塗装色はシルバーメタリックですが、大量ご発注には、特別色でも製作いたします。工場内をイメージカラーで統一する場合などにご用命ください。納期についてはご相談ください。

仕様表中の在庫表示　◎：標準在庫品 即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

ウォッシャブルストーブ

壁取付け・天井吊り下げ兼用の水洗い可能なストーブです

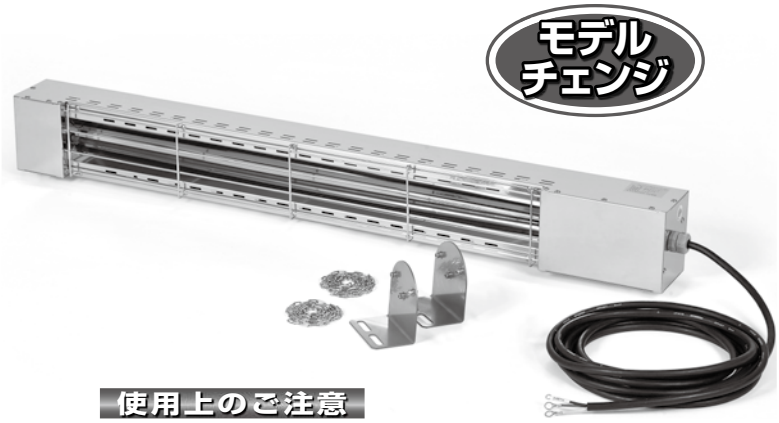

使用上のご注意

- 可燃物との距離を十分確保してご使用ください。距離がないと火災の危険があります。
- 十分な強度のある場所に設置し、周囲に可燃物を置かないようにしてください。
- ヒーター照射面が壁面や可燃物に向かないように設置してください。
- 取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

特　長

- ヒーター端末部に防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。
- 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。
- 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。（角度調整付取付金具、天吊りチェーンを標準付属）
- 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。
- 本体はステンレス製で耐食性に優れています。

アプリケーション

- 水が飛散するような場所での採暖。
- 待合室や工事現場における、出入りの激しい場所での採暖。

寸　法・仕　様

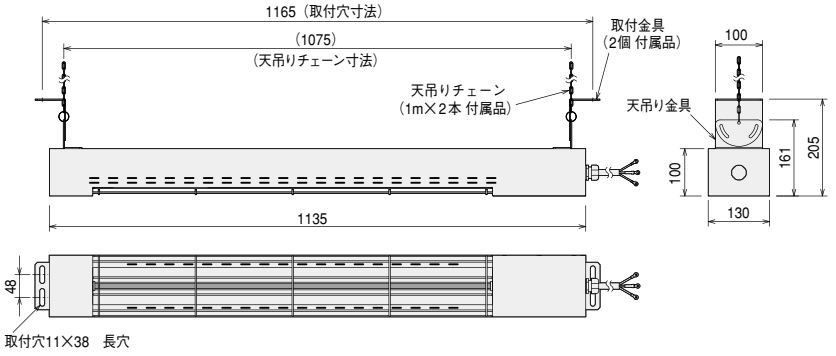

在　庫	◎
型　番	HIE2151
商品コード	00882211
定格電圧	単相 200V
定格消費電力	1.5 kW
水洗い時の高圧洗浄機最高吐出圧力	15MPa 以下
保護等級	I P27 相当（充電部） IP1X（発熱部）
角度調整範囲	± 20°
電源電線	キャブタイヤケーブル 2㎟×3芯　2m 丸型圧着端子(M4用)
質　量	約 7 kg（電源電線を含む）

●取付け方

壁取付けで使用する場合



天井吊り下げで使用する場合

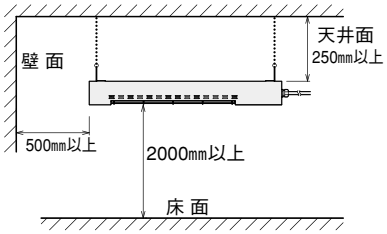

●加熱特性

壁取付け

加熱物：紙（薄茶褐色、垂直）室温：20℃

横方向



縦方向

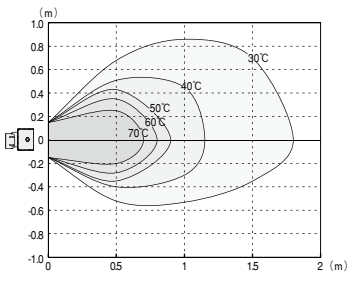

天井吊り下げ

加熱物：紙（薄茶褐色、垂直）室温：20℃

横方向



縦方向



家畜暖房用ハイレックスヒーター

育成牛舎での子牛暖房用に最適な吊り下げタイプのヒーター

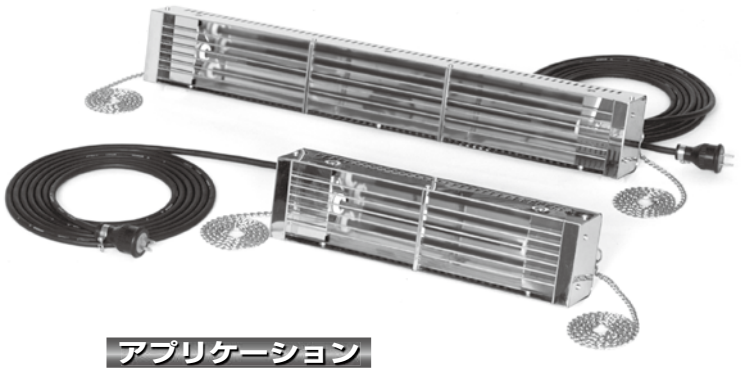

アプリケーション

- 育成牛舎での子牛暖房用

特　長

- 遠赤外線が当たったところだけ暖めますから、経済的です。
- 本体はステンレス製で、耐食性に優れています。

使用上のご注意

- 両方の吊り下げ部には、吊り下げチェーン切れ防止がセットされています。万一チェーンが切れたり、フックがはずれた時は、ヒーターの電源が切れるようになっています。
- 発熱部を必ず下向きとしてご使用ください。
- 定期的に清掃を行い、粉塵、汚れなどを取り除いてください。

寸　法・仕　様

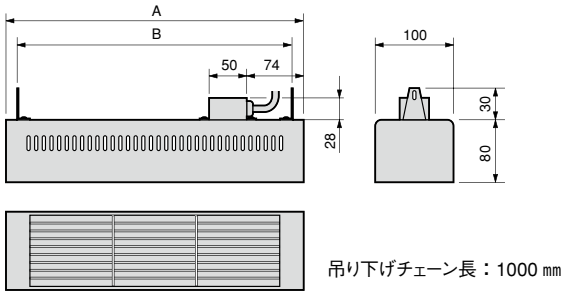

吊り下げチェーン長：1000 ㎜

在　庫		◎	◎
型　番		HIE1103	HIE1175
商品コード		00880570	00880580
電　源		100V	
容　量		300W	750W
寸法（㎜）	A	390	700
	B	360	670
電源電線		キャブタイヤケーブル　5 m（接地2Pゴムプラグ付き）	
質　量		2.3 kg	3.1 kg

●温度分布

【HIE1175】

注)測定時の室温(≒測定対象物の温度)は20℃のため、実際の温度上昇は、20℃を引いた温度となります。(距離 0.5m での最高温度上昇は 40℃となります)

横方向

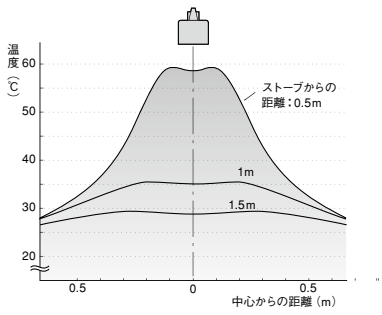

正面方向

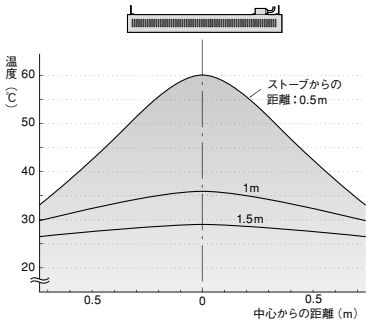

【HIE1103】

注)測定時の室温(≒測定対象物の温度)は20℃のため、実際の温度上昇は、20℃を引いた温度となります。(距離 0.5m での最高温度上昇は 20℃となります)

横方向

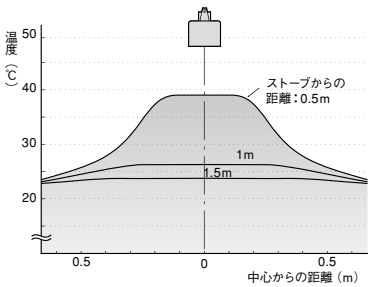

正面方向

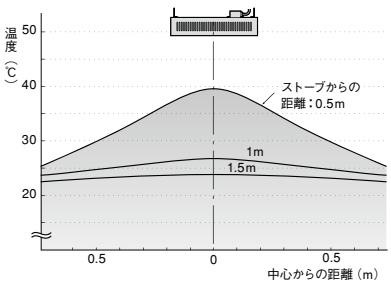

●使用例

コンクリート製大型家畜用給水槽の凍結対策として保温用に HIE1175(100V-750W)2台を使用。凍っても薄氷がはる程度で済んだ。

子牛の保育舎の暖房用として HIE1175(100V-750W)を数台使用。

仕様表中の在庫表示　◎：標準在庫品 即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

高所取付型カーボンヒーター

立ち上がりが早く高効率

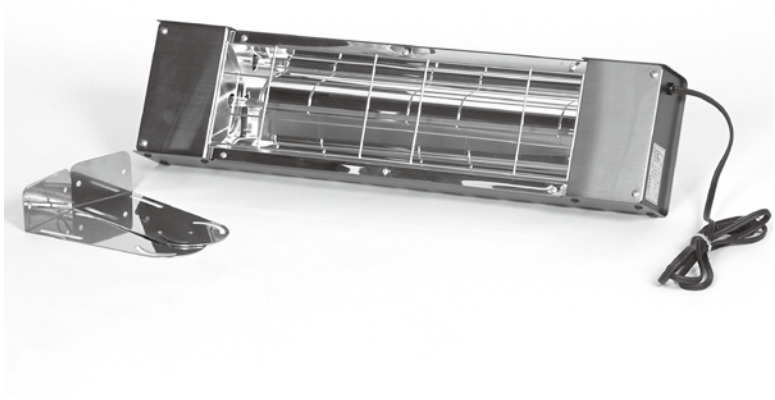

特　長

- 置き場所を取らない、高所取付型の遠赤外線ストーブです。
- 熱源には炭素系発熱体を採用したカーボンランプヒーターを使用。立ち上がりが早く、省電力で高効率、遠赤外線領域での高放射量を実現しました。
- 角度調整機能により、お好みの場所を暖めます。(角度調整付取付金具を標準付属)

アプリケーション

- 店舗など出入りの激しい場所での〔ウェルカムヒーター〕として。
- 広い工場内でのスポット暖房に。

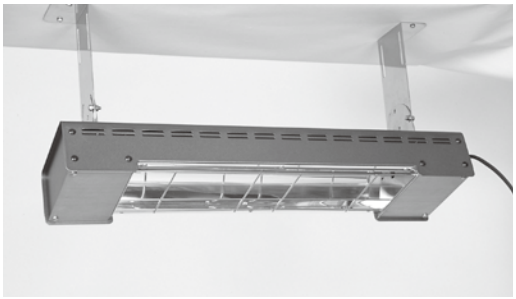

使用上のご注意

- 取付は十分な強度のある場所にし、周囲に可燃物を置かないようにしてください。
- 角度調整時に、ヒーター照射面が壁面や可燃物に向かないように調整し、しっかりと締め付けてください。

寸　法・仕　様

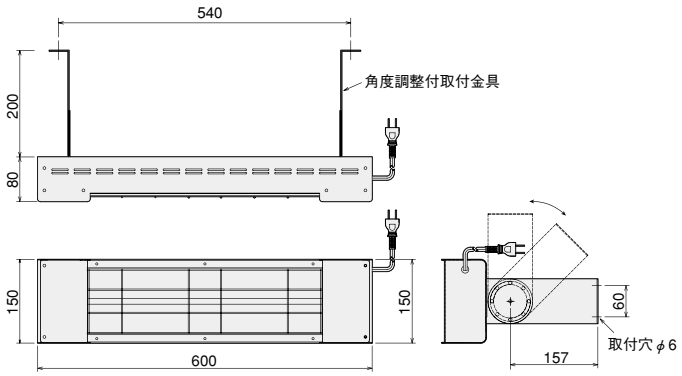

外装材質　　：鋼板（塗装）
取付金具材質：ステンレス

在　　庫	◎
型　　番	HIC1069
商品コード	00880535
電　　源	100V
容　　量	690W
電源電線	プラグ付ゴムコード2m
質　　量	約 2.2 kg

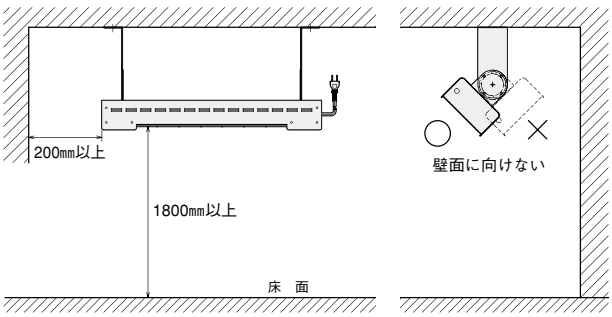

ヘルスヒーター

足もとから暖める理想的な“頭寒足熱”の暖房器

HS-420（防水タイプ）

FM-200（非防水タイプ）

特　長

- 二重安全装置付（75℃自動温度調節器、105℃温度過昇防止装置）ですから、どこでも安心してご使用いただけます。
- 足元だけを温める理想的な暖房方式ですから、効率の良い作業環境が整えられます。
- 使用場所・使用条件などに合わせて、防水タイプ HS-420 と非防水タイプ FM-200 があります。
- コントローラー（HS-420：標準、FM-200：別売り）は、無段階切替式です。

アプリケーション

HS-420（防水タイプ）

- 各種水作業場
- プレス、機械加工などの作業場
- 水産加工場、食肉加工場
- 鮮魚・精肉店
- 各種調理場

FM-200（非防水タイプ）

- スーパーマーケットなどのレジ
- オフィスの足元
- 食品関係で暖房がしにくい作業場
- 駅の改札

使用上のご注意

- 必ずアースの接続をしてください。
- 非防水タイプ（FM-200）を、水のかかる場所で使用しないでください。水が入ると感電・漏電の原因になります。
- コントローラーは、水のかからない場所に取付けてください。
- 使用中の表面温度は高くなります（約 80℃）。必ず履物を履いてご使用ください。

寸　法・仕　様

在　　庫		○	○
型　　番		HS-420	FM-200
商品コード		13700120	13700110
電　　圧		100V	
容　　量		420W	200W
表面温度		約 80℃	
安全装置		自動温度調節器75℃、温度過昇防止装置105℃	
材　質	本　体	アルミダイカスト（メラミン焼付塗装）	ビニル鋼板（ブラウン t0.8）
	裏　板	ステンレス	ビニル鋼板（ブラウン t0.8）
外形寸法（㎜）		710（W）×375（D）×35（H）	655（W）×395（D）×15（H）
質　　量		5.2kg	4.2kg
電源電線		3m プラグ付（アース線 3m付）	
コントローラー		TC-70A（無段階切替式）	なし（別売り）

●コントローラー

（HS-420：標準、FM-200：別売り）

在　　庫：　○

型　　番：TC-70A

商品コード：13700130

無段階切替式

仕様表中の在庫表示　　◎：標準在庫品 即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

電熱式ファンヒーター

DF 型・DF Ⅲ型・DFS 型

特　長

寒い日も小春日和の暖かさ。安全で、静かで、快適なクリーン暖房。

特注品で異電圧品も製作可能です

アプリケーション

工場、ビル建築現場、ホテル、旅館、学校、寮、病院など個室の多い建物の暖房に。
守衛所、宿泊所、事務所など夜間ボイラー停止後の補助暖房用に。

■暖房面積の目安

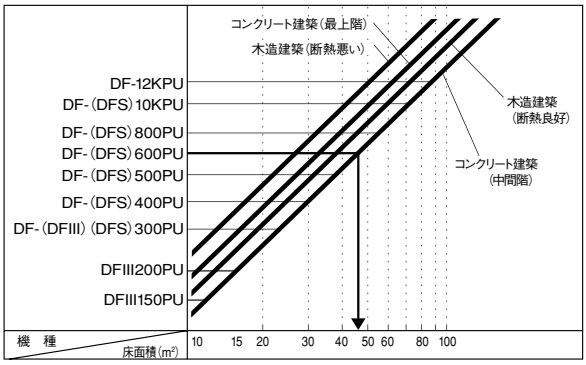

（例）DF-600PU 型をコンクリート建築で、中間階の部屋に取付けた場合の暖房面積を求める。

（解）左図において、DF-600PU の水平横線と斜め線（コンクリート建築中間階）が交わる点を求め、そこから垂直におろせば求める暖房面積が得られます。（矢印：約 45m²）

DF型 床置形

- **お部屋のすみずみまで素早く広がる温風。**
  スイッチを入れてもお部屋が暖まるのを待つのはいやなもの。DF 型ファンヒーターならスイッチ ON で暖房開始。
- **お部屋の空気を汚さないクリーンな暖房。**
  灯油やガス焚のような油の臭や酸欠または中毒などありません。衛生的、健康的で安心してお使いいただける暖房です。
- **静かな運転です。**
  運転音には静かさで定評のあるクロスフローファンを採用。騒音追放には特別な心遣いがされております。
- **薄型で小形、取付けや移動も手軽。**
  スペースのいらない小形でスマートなデザイン。面倒な配管、ボイラーやダクトも要りません。
- **朝のスタートや室温調節も思いのまま。**
  タイマーやルームサーモスタットの接続により自動的に暖房開始と室温調節ができます。
- **安全対策には十分な心遣がされています。**
  万一の過熱防止には定評あるクリクソンのサーモスタット。ヒーターは弊社自慢のシーズヒーターで安全な二重絶縁。
- **豊富な機種でワイドなセレクション。**
  お部屋の大きさに合わせてお選びいただける豊富な機種。工場、ビル建築現場、ホテル、旅館、寮、学校、病院などの個室暖房用に。守衛所、宿泊所、事業所など夜間ボイラー停止後の補助暖房用にぴったりです。

■電気結線図

DF-300PU ～ 600PU

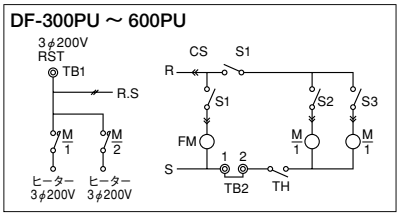

DF-800PU ～ 12KPU

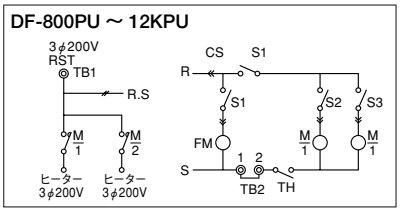

■外形寸法図　塗装色：マンセル 5.82Y8.60/0.28

● DF-300PU ～ 600PU



● DF-800PU ～ 12KPU



在庫	型　番	商品コード	定　格	ヒーター回路 H1	ヒーター回路 H2	ファン特性 モーター	ファン特性 台数	ファン特性 風量(m³/min)	外形寸法(mm) 高さ	外形寸法(mm) 幅	外形寸法(mm) 奥行	質量(kg)	使用条件
	DF-300PU	13501010	三相 200V　3kW	1.5kW	1.5kW	単相 200V 28/33W	1	8.0 ／ 8.2	600	800	200	35	温度 40℃以下 湿度 90%以下
	DF-400PU	13501020	三相 200V　4kW	2kW	2kW								
	DF-500PU	13501030	三相 200V　5kW		3kW								
	DF-600PU	13501040	三相 200V　6kW	3kW									
	DF-800PU	13501060	三相 200V　8kW	4kW	4kW	単相 200V 28/33W×2	2	16.0 ／ 16.4		1300		55	
	DF-10KPU	13501070	三相 200V　10kW		6kW								
	DF-12KPU	13501080	三相 200V　12kW	6kW									

DF Ⅲ型 床置形

6～12畳までの暖房に手軽で、便利で、効果的な小形電気ファンヒーターです。
もちろん、ガス漏れや油の臭い、中毒や酸欠、引火や爆発などの危険はありません。
静かで、清潔、安全で、快適な暖房が楽しめます。

- **DF型電熱式ファンヒーターの小形普及版**
  小形、軽量、取付簡単で移動も手軽にできます。
- **誰にもできるように手軽な操作**
  スイッチを押すだけのワンタッチ操作で室温調節も思いのまま。
- **静かで、清潔な温風暖房**
  スイッチ・ONで素早く広がる温風。お部屋の空気を汚さない電気暖房。
- **既設の建物にも手軽に取付けられます**
  面倒な配管やボイラーはいりません。本機を床面に備付け、電源を接続するだけ。工事費もわずかで済みます。
- **安全性には十分な対策がされています**
  ボディーサーモとサーモプロテクターによる二重の過熱防止。ヒーターは二重絶縁方式のシーズヒーター。ファンが回らない限り、ヒーターが発熱しない安全なインターロックなど。
- **DF型と合わせてワイドなセレクション**
  旅館、学校、寮、病院など個室の多い建物の暖房に、また、夜間ボイラー停止後の個別補助暖房にぴったりです。

■電気結線図



■外形寸法図



塗装色：マンセル 5.82Y8.60/0.28

在庫	型番	商品コード	定格	ヒーター回路	ファン特性（クロスフローファン）		外形寸法（mm）			質量(kg)	使用条件
					モーター(W)	風量(m^3/min)	高さ	幅	奥行		
	DF Ⅲ 150PU	13501210	三相 200V 1.5kW	1回路	単相 200V 23／26W	4.2／4.7	600	600	200	23	温度 40℃以下 湿度 90%以下
	DF Ⅲ 200PU	13501220	三相 200V 2kW	1回路						24	
	DF Ⅲ 300PU	13501230	三相 200V 3kW	1回路							

DFS型 天吊形

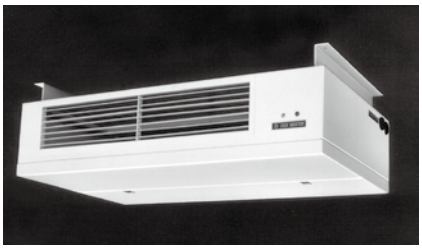

露出型手元スイッチ	型番：MSW-1
埋込型手元スイッチ	型番：MSW-2
ルームサーモスタット	型番：ARS-C140

- **DF型電熱式ファンヒーターの天吊形シリーズ**
  床面積を100%活用できる天吊式で、後吸込み前面吹出タイプ。スイッチONで素早くお部屋を暖めます。
- **ヒーター運転停止後の温風のオーバーシュートがありません**
  内蔵のファン残留運転用サーモによりヒーター停止後も吹き出し温度が下がるまでファンが回り、オーバーシュートを防ぎます。
- **安全で、静かで、手軽な快適暖房**
  操作はボタンを押すだけ。ルームサーモスタットの接続により室温調節は思いのまま。酸欠やガス中毒は全くありません。
- **操作に便利な手元スイッチ（別売）を用意しています**
  壁面取付形で、壁埋込形と露出形の2種類があります。本体と抱き合わせでご使用ください。
- **DF型シリーズでワイドなセレクション**
  床置形と天吊形合わせて標準で16機種。お部屋の大きさや用途に合わせてワイドにお選びいただけます。

■電気結線図

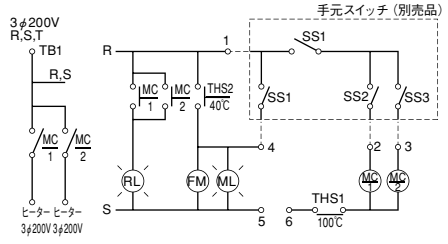

1～6は端子台の番号を示す。
ルームサーモスタットを（別売）を用意していただき、端子番号5、6に接続してください。

■外形寸法図

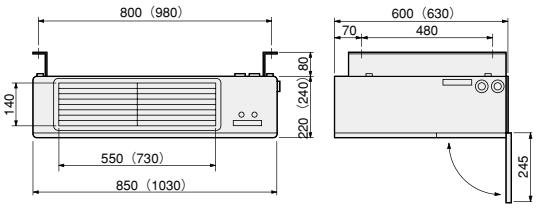

（ ）内はDFS800PU，DFS10KPU

塗装色：マンセル 5.82Y8.60/0.28

在庫	型番	商品コード	定格	ヒーター回路(kW)		ファン特性		外形寸法（mm）			質量(kg)	使用条件
				H1	H2	モーター	風量(m^3/min)	高さ	幅	奥行		
	DFS300PU	13501110	三相 200V 3kW	1.5kW	1.5kW	単相 200V 24/31W	8.2／8.3	300	800	600	38.5	温度 40℃以下 湿度 90%以下
	DFS400PU	13501120	三相 200V 4kW	2kW	2kW							
	DFS500PU	13501130	三相 200V 5kW		3kW							
	DFS600PU	13501140	三相 200V 6kW	3kW								
	DFS800PU	13501150	三相 200V 8kW	4kW	4kW	単相 200V 58/73W	18／19	320	1030	630	48.5	
	DFS10KPU	13501160	三相 200V 10kW		6kW						51.5	

仕様表中の在庫表示　◎：標準在庫品 即日または翌営業日に出荷できます（在庫切れの場合もあります）

パン型加湿器

ボールタップ型

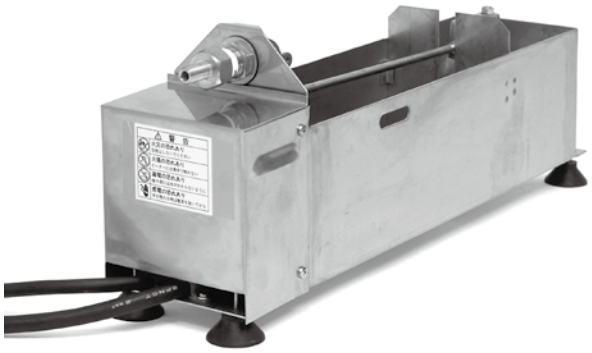

特　長

ステンレス製の水槽、無理のない容量密度のシーズヒーター、特殊安全設計の吊り下げ式フロート、主回路と操作回路を含めて三重の安全な空焼防止、傾斜ドレンパン上でも調節可能な吸着ゴム脚付。
豊富な経験と技術を生かし、細かい心づかいのなされたパン型加湿器の普及版です。

- **水槽は錆びにくいステンレス鋼板を使用**
- **空焼防止に三重の安全設計**
  主回路、操作回路に空焼防止用温度ヒューズ、低水位時に電源をカットするフロートスイッチなど三重の安全回路を採用。
- **フロートも無理のない安全設計**
  ロット棒をまげないで、水位変更ができる調節用ネジ、真上より吊り下げのフロート（メッキ付）およびロッド機構、など無理なく作動する方式です。
- **保守・点検は簡単**
  簡単にはずれる電装カバー、ボールタップ、ヒーター、フロートも交換可能です。
- **取付けも簡単**
  必要な電線、給水管付です。

使用上のご注意

- 本体が水平になるよう取付けてください。
- 給水圧は 0.05 ～ 0.5MPa でご使用ください
- 主電源電線は、別途電磁開閉器などを使用して電源に接続し、電磁開閉器などの制御回路に制御電線を接続してください。
- 暖房シーズンの前後に水槽内およびヒーター表面の清掃をしてください。
- 付属の給水管を接続し、必ず給水がされる状態で使用してください。

寸　法・仕　様

■ KSB3210 ～ 3240

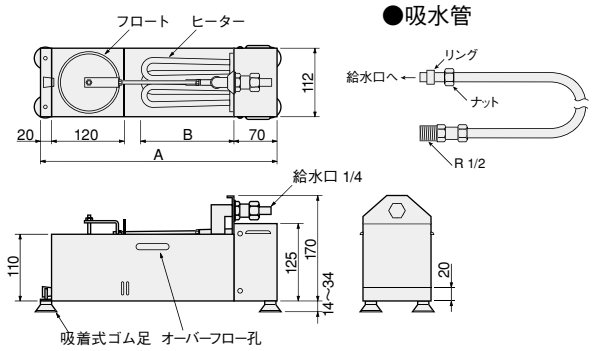

■ KSB3250 ～ 3280

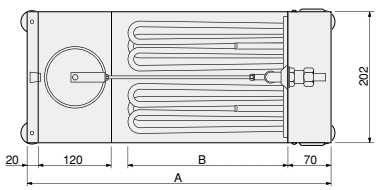

●電気結線図

KSB3210 ～ 3240

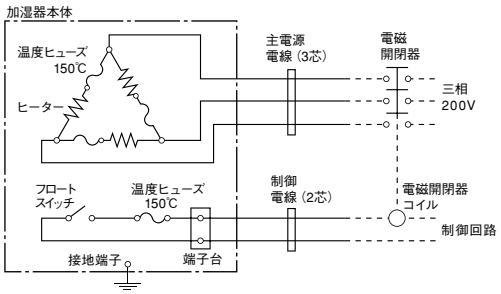

KSB3250 ～ B3280

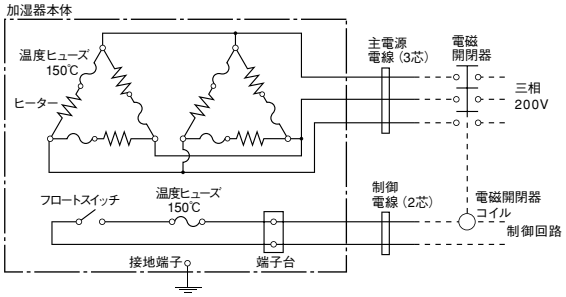

在庫	型　番	商品コード	電　圧	容　量	ヒーター回路	加湿量（ℓ/h）	寸　法（mm） A	寸　法（mm） B	質　量（kg）	付　属　品
○	KSB3210	13400010	三相 200V	1.0kW	1段	1.2	370	145	2.3	1. 給水管 呼び 1/4 両端フレアナット付給水ジョイント 呼び 1/4 × 1/2 付 1 kW 600 mm 2 ～ 6kW 900 mm 7 ～ 8kW 1500 mm 2. キャブタイヤケーブル ヒーター用 3 芯 1.5m 制御用 2 芯 1.5m 3. 温度ヒューズ
○	KSB3215	13400020		1.5kW		1.8			2.5	
○	KSB3220	13400030		2.0kW		2.6			2.6	
○	KSB3230	13400040		3.0kW		3.9	470	255	2.8	
○	KSB3240	13400050		4.0kW		5.2			3.0	
○	KSB3250	13400060		5.0kW	2.5kW×2段	6.5		230	4.5	
○	KSB3260	13400070		6.0kW	3.0kW×2段	7.8		255		
○	KSB3270	13400080		7.0kW	3.5kW×2段	9.1		230	5.0	
○	KSB3280	13400090		8.0kW	4.0kW×2段	10.4		255		

○：短納期品 通常2～5営業日で出荷できます（在庫切れの場合もあります）　無印：受注生産品 納期についてはお問い合わせください